DB-FENSTERKLARSPÜLER

Fensterklarspüler für Fahrzeugaußenreinigungsanlagen

Einsatzbereich
Empfehlenswert zum Klarspülen von Außenfenstern an Reisezugwagen und Triebfahrzeugen. Wird in Waschanlagen nach dem letzten Spülvorgang aufgesprüht.

Produkteigenschaften
- Verhindert Wasserflecken auf den Fenstern auch bei sehr hohen Wasserhärten
- Streifenfreier Ablauf unterstützt die Trocknung des Fahrzeugs
- Erfüllt die Anforderungen und Prüfkriterien der Normen der Deutschen Bahn AG
- Gelistet gemäß DB Norm RIL 910

Anwendungen
Die Dosierung ist abhängig von der lokalen Wasserhärte.
Konzentration DB-Fensterklarspüler in Leitungswasser:
0 – 10 °dH: 0,3 – 0,5 %
10 – 20 °dH: 0,5 – 0,8 %
> 20 °dH: 0,8 – 1,5 %

Hinweise für eine effektive Anwendung
- Ist die Scheibe nicht komplett benetzt: zu geringe Konzentration
- Bildet sich Schaum auf den Scheiben: zu hohe Konzentration

Brix-Diagramm
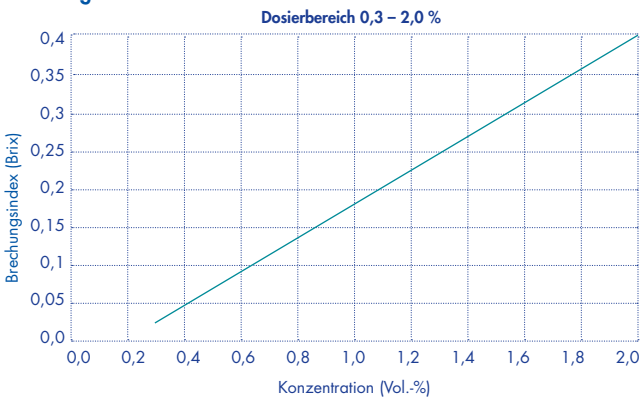

Technische Informationen

Kanister à 20 kg	Art.-Nr. DRS00168
Fass à 200 kg	Art.-Nr. 40050
Container à 1.000 kg	Art.-Nr. 40053

pH conc 0 4 6 8 10 12 14

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. (D) 0122

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE