

**Verkaufseinheiten**

Kanister à 25 kg

Fass à 250 kg

Container à 1.000 kg

Art.-Nr.

36207

36209

36208

**Produkteigenschaften**

- Entfernt extremste, hartnäckigste Fett-, Eiweiß- und Rauchharzverschmutzungen
- Stabiler Schaum
- Sehr gute Haftung an senkrechten Flächen
- Hohe Wirtschaftlichkeit

**Anwendungsbereich**

Zur Reinigung von Rauchkammern, Bratstraßen und zum Auskochen von Kochkesseln und Friteusen in der Lebensmittelindustrie.

Anwendungsanleitung

Rauchkammern: 2%ige Lösung auf die Rauchkammerwände sprühen, schäumen oder über die Reinigungsautomatik verdüsen und je nach Verschmutzungsgrad 20 bis 40 Minuten bei Umluft 80° bis 90°C unter Verwendung von Nassdampf einwirken lassen.

Auskochen: Je nach Verschmutzungsgrad 1-2%ige Lösung auf 60° bis 80°C aufheizen und 15 bis 30 Minuten, bei Halten der Temperatur, einwirken lassen. Anschließend Behälter entleeren.

Verschäumen: Je nach Verschmutzungsgrad 2-5%ige Lösung verschäumen und 15 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit warmem Wasser von Trinkwasserqualität 40° bis 60°C abspülen.

Materialverträglichkeit

Edelstahl, PE, PP, PTFE, alkalibeständige Oberflächen

Wirkstoffe

Sodium hydroxide, potassium hydroxide, D-glucoopyranose, oligomer, decyloctyl glycoside, aqueous solution, lauryl dimethylamine oxide, solution

Titrationanleitung


- Vorlage: 50 ml Anwendungslösung
- Normallösung: 1,0N HCL
- Indikator: Phenolphthalein
- Titrationsfaktor: 0,24

Verbrauch in ml 1,0N HCL * 0,24 = (Gew.) % DSC-FORTE FOAM RH

- pH-Wert: 12,5 – 13,0 (1%ig, 20°C)

Leitfähigkeitskurve DSC FORTE FOAM RH

Konzentration (%)	Leitwert (mS/cm)
0,1	2,36
0,2	4,14
0,3	5,8
0,4	7,86
0,5	9,71
0,7	13,06
1	18,8
2	36
3	51,9
5	84,2

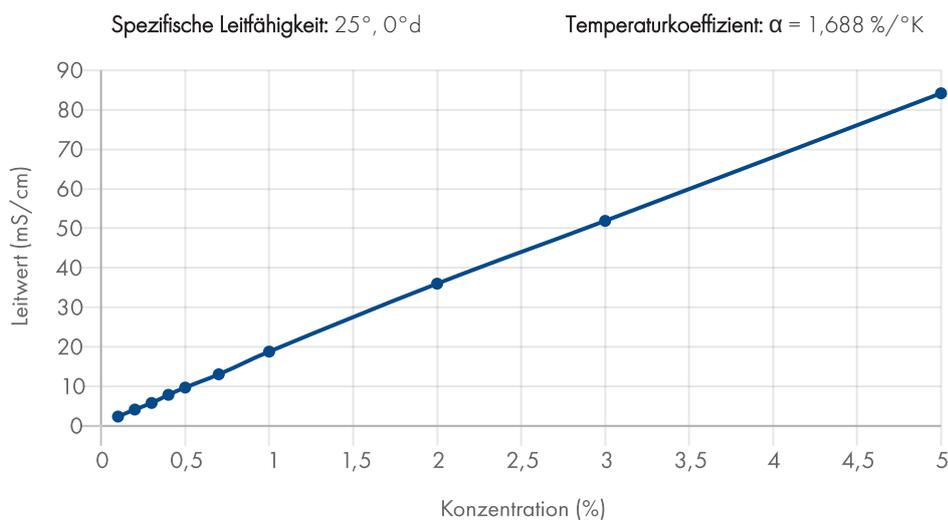

Anwendungshinweise

- Nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Technische Informationen

Produktfarbe: Braun

Dichte: 1,41 g/ml
 GISCODE: --

pH conc **0 2 4 6 8 10 12**

Kennzeichnung



Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
 Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
 Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
 eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
 dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
 daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
 finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/dsc-forte-foam-rh>

DE 250516