# DSC FORTE Universal A

| Verkaufseinheiten | Art.-Nr. |
|---|---|
| Flasche à 1 Liter | 00127 |
| Hochkanister à 5 Liter | 36243 |
| Kanister à 20 kg | 36245 |

## Produkteigenschaften

- Hervorragende Fett-/ Öl-, Ruß- und Schmutzlösevermögen
- Entfernt selbst hartnäckige Stärke- und Eiweißablagerungen
- Einsetzbar für alle maschinellen und manuellen Reinigungsverfahren
- Leistungsplus durch spezielle Softschaumformulierung
- Besonders umweltschonend da chlor- und phosphatfrei
- Abwasseroptimiert, schnell reemulgierend im Öl-Fett-Abscheider

Vegan: ohne tierische Inhaltsstoffe

DIE QUALITÄT VON DR.SCHNELL

## Anwendungsbereich

DSC FORTE UNIVERSAL A wird angewendet vorwiegend zur manuellen alkalischen Reinigung der Außenflächen von Verarbeitungsmaschinen, Abfüllanlagen, Tanks, Leitungen, und Transportbändern sowie von alkalibeständigen Decken-, Wand- und Bodenflächen in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben für die Entfernung von fett-, eiweiß- und stärkehaltigen Produktionsrückständen in der Fleisch-, Fisch-, Feinkost-, Fertiggerichte- und Backwarenindustrie.

## Anwendungsanleitung

Vorreinigung stark verschmutzter Oberflächen, trocken oder nass, Auftragen/Einsprühen/Einschäumen mit DSC FORTE UNIVERSAL A (0,5-2,0 %) je nach Art der Verschmutzung, Einwirkzeit 5-15 Min., max. 60 Min.

pH-Wert: 13

Materialverträglichkeit:

Edelstahl, Normalstahl, Buntmetall, empfindliche Metalle wie Zink, Keramikoberflächen und handelsübliche Kunststoffe wie PE, PP, PVC sowie Gummi

## Titrationsanleitung

Vorlage: 50 ml Anwendungslösung
Normallösung: 1,0 HCl
Indikator: Phenolphtalein
Titrierfaktor: 3,93
Verbrauch in ml 1,0n HCl * 3,93 = (Gew.) % Universal A

DR.SCHNELL
**DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA** · Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
**CH - DR.SCHNELL AG** · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

## Leitfähigkeitskurve DSC FORTE UNIVERSAL A

| Konzentration (%) | Leitwert (mS/cm) |
|---|---|
| 0,25 | 0,3 |
| 0,5 | 0,551 |
| 0,7 | 0,762 |
| 1 | 1,077 |
| 1,5 | 1,608 |
| 2 | 2,11 |
| 2,5 | 2,58 |
| 4 | 4,02 |
| 6 | 5,86 |
| 8 | 7,61 |
| 10 | 9,3 |

Spezifische Leitfähigkeit: 25°, 0°d

Temperaturkoeffizient: α = 2,15 %/°K

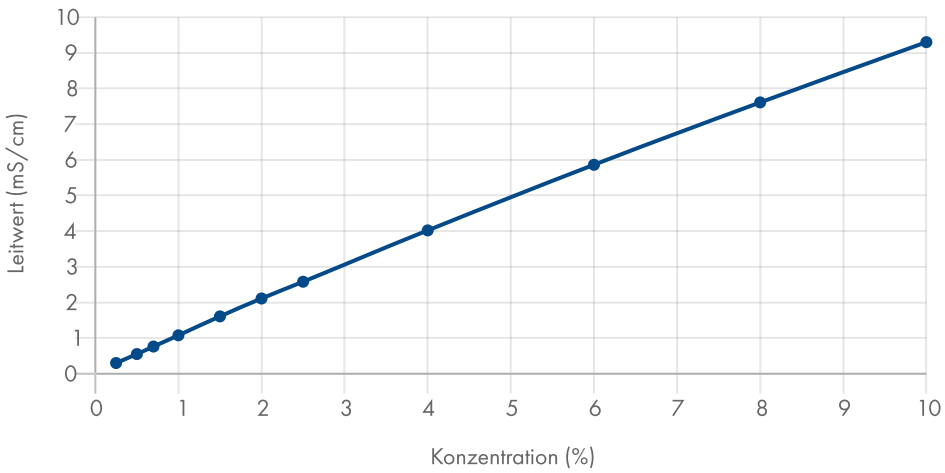


## Anwendungshinweise

- Dosierung mit kaltem, klarem Wasser.
- Nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.
- Nicht mit säurehaltigen Produkten verwenden.

## Umgangshinweise

- Lagerung: 0°C bis 40°C
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen

## Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos

Dichte: 1,04 g/ml
GISCODE: GG80

pH conc | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12

## Kennzeichnung

Gefahr

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

https://www.dr-schnell.com/dsc-forte-universal-a



DR.SCHNELL

**DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA** · Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

**CH - DR.SCHNELL AG** · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch