

# RAPIDOL W

## Phosphorsäurehaltiger Winteraußenreiniger



### Einsatzbereich

Zur maschinellen und manuellen Reinigung von Fahrzeugoberflächen bei überwiegend bremsstaubhaltiger Verschmutzung. Für mittel- und stark verschmutzte Außenflächen. RAPIDOL W wurde speziell als Winterreiniger konzipiert.

### Produkteigenschaften

- Abwassertechnisch geprüft
- Kann den Abwasserbehandlungsanlagen im Gemisch mit allen anderen DR.SCHNELL Fahrzeugaußenreinigern zugeführt werden (Paketreiniger)
- Erfüllt die Anforderungen und Prüfkriterien der Normen der Deutschen Bahn AG
- Gelistet gemäß DB Norm RIL 910


### Anwendungen

Je nach Verschmutzung bei der maschinellen Reinigung eine Dosierung von 4 – 15 Vol.-% wählen. Reinigungslösung auftragen, einwirken lassen und gründlich mit klarem Wasser nachwaschen. Bei der manuellen Grundreinigung von Fahrzeugen oder Fenstern nach der Winterpause kann die Dosierung dem Verschmutzungsgrad entsprechend bis auf 50% angepasst werden. Die Einwirkzeiten bei Temperaturen von 5 – 45 °C betragen 3 – 6 Minuten. Bei Oberflächentemperaturen über 30 °C ist eine Zwischenflutung mit Wasser (Feuchthaltesprühbogen) zur Abkühlung vorzunehmen.

### Hinweis

Reinigungslösung nicht auf dem Lack eintrocknen lassen.

### Brix-Diagramm

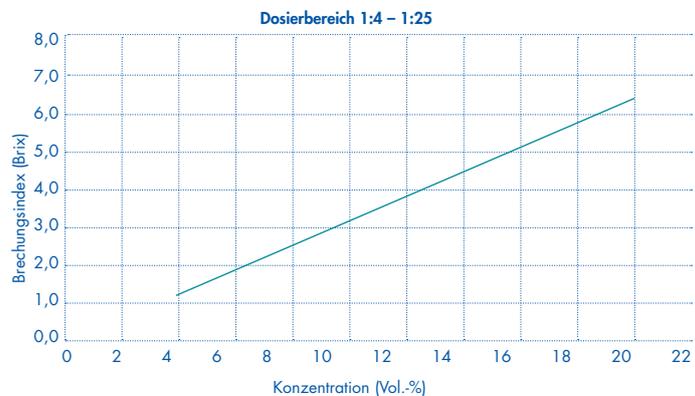

### Technische Informationen

Kanister à 20 kg

Fass à 200 kg

Container à 1.000 kg

Tankwagen, kg, lose

Art.-Nr. DRS00170

Art.-Nr. 40054

Art.-Nr. 40055

Art.-Nr. 40057

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0122

pH conc 

2	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**

Taunusstraße 19 · 80807 München

Tel. +49 89 3506080

info@dr-schnell.de

www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*

**DR.SCHNELL**

QUALITÄT UND SERVICE