DSC FORTE Foam KE

Verkaufseinheiten	Art.-Nr.
Kanister à 25 kg	36210
Fass à 250 kg	36211

Produkteigenschaften

- Entfernt mineralische und organische Verschmutzungen (z.B. Kalk, Kalkseife, Kesselstein, Zementschleier, Urinstein, Rost, Hautfett-, Körpercreme-, Kosmetikrückstände)
- Verbesserte fettlösende Eigenschaft

HACCP konform

Vegan: ohne tierische Inhaltsstoffe

Anwendungsbereich

DSC FORTE FOAM KE wird angewendet zur sauren Schaumreinigung der Außenflächen von Verarbeitungsmaschinen, Abfüllanlagen, Tanks, Leitungen und Transportbändern sowie von säurebeständigen Decken-, Wand- und Bodenflächen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Es ist geeignet für die Entfernung säurelöslicher Rückstände (z. B. Wasserhärtebeläge) bei gleichzeitiger Entfettung der Oberflächen. Eine Spezialanwendung von DSC FORTE FOAM KE ist der Einsatz als Aluminiumreiniger.

Anwendungsanleitung

Vorspülen mit Trinkwasser zur Entfernung grober Verschmutzungen Einschäumen mit DSC FORTE FOAM KE Einwirkzeit 10 - 20 Min., Nachspülen mit Trinkwasser

Materialverträglichkeit

- Edelstahl, Al, Normalstahl, verzinkter Stahl, Kupfer, Buntmetalle
- PE, PP, Hart-PVC
- Säurebeständige Keramikoberflächen

Wirkstoffe

Phosphoric acid, lauryl dimethylamine oxide, solution, 2-(2-butoxyethoxy) ethanol, methanesulfonic acid, isotridecanol, ethoxylated, isotridecanol, ethoxylated (2.5-5 EO)

Titrationsanleitung

- Vorlage: 50 ml Anwendungslösung
- Normallösung: 1,0N NaOH
- Indikator: Phenolphtalein
- Titrierfaktor: 0,39

Verbrauch in ml 1,0N NaOH * 0,39 = (Gew.) % DSC-FORTE FOAM KE

- pH-Wert: 1,5 – 2,0 (1%ig, 20°C)

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

GOLD | Top 5% ecovadis Sustainability Rating NOV 2024
EMAS

Leitfähigkeitskurve DSC FORTE FOAM KE

Konzentration (%)	Leitwert (mS/cm)
0,1	0,74
0,2	1,33
0,3	1,87
0,4	2,47
0,7	3,63
1	4,67
2	7,37
3	9,63
5	13,54

Spezifische Leitfähigkeit: 25°, 0°d

Temperaturkoeffizient: α = 0,804 %/°K

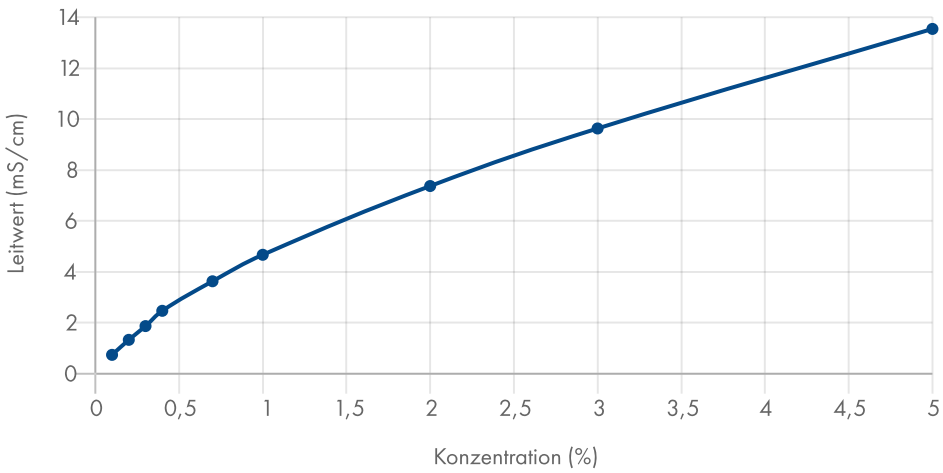

Anwendungshinweise

- Nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos

Dichte: 1,17 g/ml
GISCODE: GS80

pH conc: 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14

Kennzeichnung

Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

https://www.dr-schnell.com/dsc-forte-foam-ke

DE 250516

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch